


PRODUCTO TAVOLA DECOR MIX NAT
FORMATO 60X60 RET
DIMENSIÓN NOMINAL 58.4X58.4 cm
DIMENSIÓN DE FABRICACIÓN 584.0 X 584.0 mm X 9.50 mm
CONTIENE 5 Piezas 1.70 m2 = 18.30 SQFT
GRUPO Bla

Características Tecnicas	ISO	Exig. ISO	Unid.	Espec. Cecrisa
Variación dimensional em relacion a W.	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.60
Variación dimensional em relacion a M.	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
Variación del espesor	10545-2	+/-5.0	%	+/-5.0
Rectitud de los lados	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.10
Desvío de la ortogonalidad	10545-2	+/-0.60	%	+/-0.20
Desvío de la curvatura central diagonal	10545-2	+/-0.50	%	+0.20/-0.10
Desvío de la curvatura del lado más grande	10545-2	+/-0.50	%	+0.30/-0.10
Desvío de la curvatura del lado más pequeño	10545-2	+/-0.50	%	+0.30/-0.10
Alabeo en relación diagonal	10545-2	+/-0.50	%	+/-0.20
Calidad de la superficie	10545-2	>=95	%	>=95
Absorción del agua	10545-3	<=0.5	%	<=0.5
Resistencia a flexión	10545-4	>=35	N/mm2	>=40
Carga de ruptura	10545-4	>=1300	N	>=1700
Clase de uso	10545-7	Especificar	USO	1
Coefficiente del dilatación linear x 10-6	10545-8	-	`C-1	6.3 a 7.0
Resistencia al coques termicos	10545-9	-	-	OK
Expansión por hidratación	10545-10	-	mm/m	<=0.60
Resistencia a la hendidura	10545-11	Requerida	-	OK
Resistencia a los productos químicos	10545-13	Min.Clase GB	-	GA
Resistencia a la ataque acido/alcalino	10545-13	Especificar	-	GLB
Resistencia del esm. a manchas	10545-14	Min.Clase 3	-	Min.Clase 3
Coefficiente del fricción húmedo	NBR13818	Especificar		>=0,4
Coefficiente húmedo Wet	ASTM1028	Especificar		-
Resistencia ao hielo				
Resistencia a abrasión profunda	10545-4	<=175	mm3	<=150
Variación en el tono				V3

CLASE DE USO

- 1 - Pared
2 - Baños y dormitorios residenciales
3 - Instalaciones residenciales sin conexión con el exterior.
4 - Todas las instalaciones residenciales
5 - Todas las instalaciones residenciales y comerciales de tránsito mediana.
6 - Todas las instalaciones residenciales y locales de tránsito intenso.
PP - Porcelanato de uso amplio. Paredes y suelos de todas las instalaciones residenciales y comerciales de tránsito intenso.

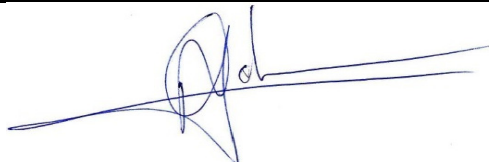

Rodrigo Pereira Ghedin
Diretor Industrial